

STELAŻE DO MEBLI BIUROWYCH

www.kjkstelaze.pl

Producent stelaży metalowych



OFERTA AKTUALNA OD 04.2017

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe KJK

Biuro Handlowe: ul. Górna 20, 25-415 Kielce
Tel./fax +48 41 343 22 26, Tel. +48 41 343 22 27, 343 25 70
biuro@kjk.com.pl



CR-1

CR-1/chrom

Stelaż **CR-1** posiada tłoczone, stalowe stopy dolne przykręcane do elementów pionowych wykonanych z rur $\varnothing 45$ i 38. Służą jako podstawy biurków prostych. Elementem łączącym nogi jest belka **BK** spełniająca rolę kanału kablowego.

Stelaż **CR-1** posiada płynną regulację wysokości w zakresie 680 – 860 mm, z blokadą umieszczoną wewnątrz pionowego kanału kablowego. Belki **BK** sprzedawane są oddzielnie. Stelaż **CR-1/chrom** posiada chromowaną stopę.




Połączenie stopy z rurami, stopa malowana na kolor RAL



Połączenie stopy z rurami, stopa chromowana



CR-1/BK

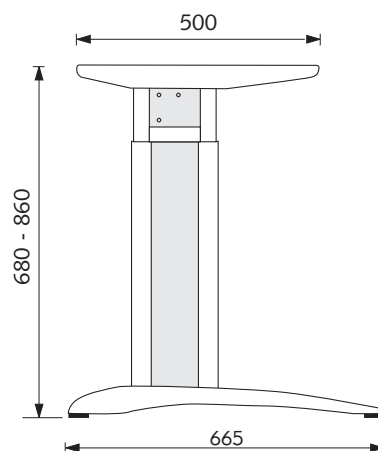

Wykaz belek na stronie 20

OZNACZENIA:

CR-1 – stelaż z płynną regulacją wysokości przystosowany do połączenia kanałem **BK**

CR-1/chrom – stelaż z płynną regulacją wysokości przystosowany do połączenia kanałem **BK**, stopa chromowana

CR-2

CR-2/chrom



Stelaż **CR-2** posiada stopę dolną z kształtowych elementów stalowych zakończonych stopkami do poziomowania. Konstrukcja umożliwia płynną regulację wysokości w zakresie 680 – 870 mm. Elementy pionowe wykonane z rur Ø70 i 80 mm. **CR-2** może służyć jako podstawa biurka prostego lub stołu konferencyjnego. Przystosowany do połączenia nóg belką **BK** spełniającą funkcję kanału kablowego. Belki **BK** sprzedawane są oddzielnie. Stelaż **CR-2/chrom** posiada chromowaną stopę dolną oraz rurę wewnętrzną.



Belka kanał kablowy (BK)




Stopa chromowana



KANAŁ KABLOWY
PIONOWY KPI



ŚRUBA M6
SPOSÓB ŁĄCZENIA
KANAŁU BK
ZE STELAŻEM

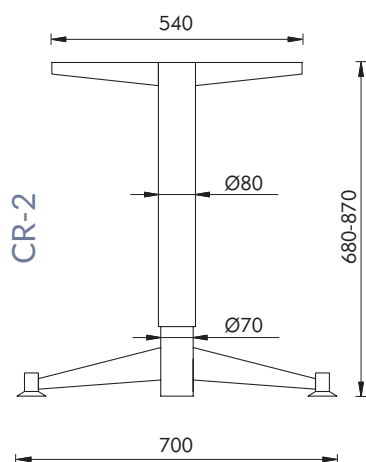

Wykaz belek na stronie 20

OZNACZENIA:

CR-2/BK – stelaż przystosowany do połączenia kanałem kablowym **BK**

CR-2/BK/chrom – stelaż przystosowany do połączenia kanałem kablowym **BK**, stopa chromowana

CR-3


CR-3/chrom



Stelaż **CR-3** posiada giętą, stalową stopę dolną zakończoną stopkami do poziomowania. Konstrukcja umożliwia płynną regulację wysokości w zakresie 680 – 870 mm. Elementy pionowe wykonane z profili stalowych o przekroju 50x50mm i 60x60 mm. Stelaż **CR-3** może służyć jako podstawa biurka prostego lub stołu konferencyjnego. Przystosowany do połączenia nóg belką **BK** spełniającą funkcję kanału kablowego. Belki **BK** sprzedawane są oddzielnie. Stelaż **CR-3/chrom** posiada chromowaną stopę oraz profil wewnętrzny.



CR-3

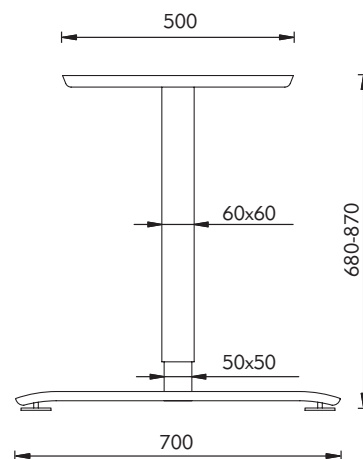

Stopa chromowana



Stopa malowana na kolor RAL

Wykaz belek na stronie 20

OZNACZENIA:

CR-3/BK – stelaż przystosowany do połączenia kanałem kablowym BK

CR-3/BK/chrom – stelaż przystosowany do połączenia kanałem kablowym BK, stopa chromowana

C-1


C-1/chrom




Połączenie stopy z rurami, stopa chromowana

Stelaż **C-1** posiada tłoczone, stalowe stopy dolne, przykręcane do elementów pionowych wykonanych z rur $\varnothing 45$ mm. Mogą służyć jako podstawy biurka prostych i kątowych. Elementami łączącymi nogi jest płyta meblowa, lub belka wykonana jako kanał kablowy **BK**. Noga lewa i prawa stanowią komplet stelaża **C-1**, wraz z kątownikami do mocowania płyt. Belki do biurka prostych sprzedawane są oddzielnie. Stelaż **C-1/chrom** posiada tłoczoną chromowaną stopę. Występuje tylko w wersji jako biurko proste.


Noga **CS-1** służy do podparcia dwóch blatów (łączonych).

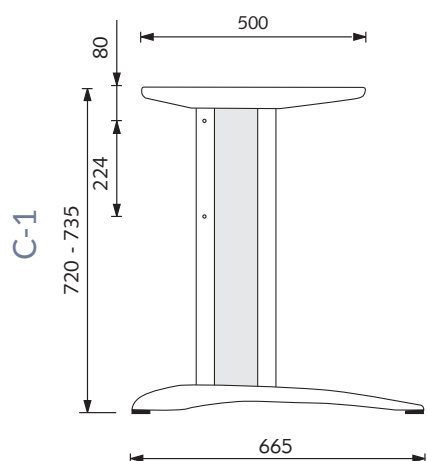


PRZYKŁADY ZABUDOWY



C-1/BK



C-1/BK



C-1/BK-bis

Stelaże z oznaczeniem „bis” do biurka kątowych posiadają dodatkowo nogę rurową narożną NR-60 bis, przystosowaną do mocowania belki BK lub płyty meblowej. Kompletny stelaż biurka narożnego składa się z dwóch nóg, nogi rurowej narożnej, elementów mocujących i belek BK dobranych wg tabeli C-1/BK-bis.

OZNACZENIA:

- C-1, CS-1** – stelaże przystosowane do łączenia płytą meblową
- C-1/BK, CS-1/BK** – stelaże przystosowane do łączenia belką BK
- C-1 bis** – stelaż biurka kątowego przystosowany do łączenia płytą meblową
- C-1/BK bis** – stelaż biurka kątowego przystosowany do łączenia belką BK
- C-1/chrom** – stelaż przystosowany do łączenia płytą meblową, stopa chromowana
- C-1/BK/chrom** – stelaż przystosowany do łączenia belką BK, stopa chromowana


Wykaz belek na stronie 20

C-2


C-2/chrom




Stelaż **C-2** posiada stopę dolną z kształtowych elementów stalowych zakończonych stopkami do poziomowania. Element pionowy wykonany z rury o średnicy 70 mm. **C-2** może służyć jako podstawa biurka prostego, kąтового lub stołu konferencyjnego. Przystosowany do łączenia nóg belką **BW** lub belką **BK** spełniającą funkcję kanału kablowego. Belki **BW** i **BK** do biurk prostych i stołów sprzedawane są oddzielnie. Stelaż **C-2/chrom** posiada nogi chromowane na całej powierzchni.

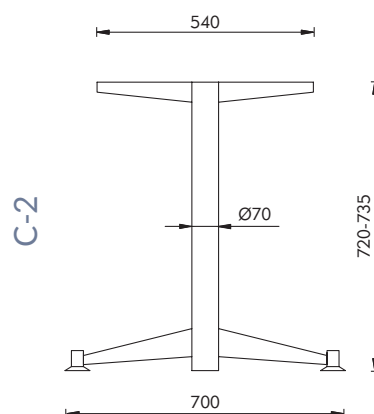

PRZYKŁADY ZABUDOWY



C-2/BW



C-2/BK bis

Stelaż **C-2/BK bis** przeznaczony do biurk kątowych w komplecie posiada dodatkowo nogę rurową **NR-60 bis** przystosowaną do mocowania belki **BK** oraz dwóch belek **BK**, których długość dobrana jest w-g tabeli belek.



Wykaz belek na stronie 20

OZNACZENIA:

C-2/BW – stelaż do biurka prostego łączony belką **BW** /wciskaną/

C-2/BK – stelaż biurka prostego łączony kanałem kablowym **BK**

C-2/BK bis – stelaż biurka kąтового łączony belkami **BK**

C-2/BK/chrom – stelaż do biurka prostego łączony kanałem kablowym **BK**, chromowana noga


C-3

C-3/chrom




Stelaż **C-3** posiada giętą, stalową stopę dolną zakończoną stopkami do poziomowania. Element pionowy stanowi profil kwadratowy 60x60 mm. **C-3** może służyć jako podstawa biurka prostego, kąowego lub stołu konferencyjnego. Przystosowany do łączenia nóg belką **BW** lub belką **BK** spełniającą funkcję kanału kablowego. Belki **BW** i **BK** do biurek prostych sprzedawane są oddzielnie. Stelaż **C-3/chrom** posiada nogi chromowane na całej powierzchni.

C-3

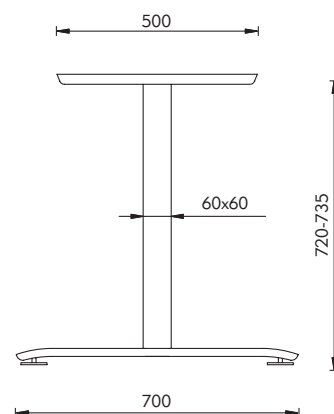


Noga malowana na kolor RAL

PRZYKŁADY ZABUDOWY



C-3/BW



C-3/BK bis

Stelaż **C-3/BK bis** przeznaczony do biurek kątowych, w komplecie posiada dodatkowo nogę narożną **NR-70x70 BK** oraz dwie belki **BK**, których długość dobrana jest w-g tabeli belek.



OZNACZENIA:

C-3/BW – stelaż do biurka prostego łączony belką **BW** /wciskaną/

C-3/BK – stelaż do biurka prostego łączony kanałem kablowym **BK**


C-3/BK bis – stelaż do biurka kąтового łączony belkami **BK**

C-3/BK/chrom – stelaż do biurka prostego łączony kanałem kablowym **BK**, chromowane nogi



Wykaz belek na stronie 20



Stelaż **SP** wykonany jest z profili 80 x 20 x 1,5 mm. Posiada stopki do poziomowania. Nogi stelaża łączone dwoma belkami **BW** o przekroju 50 x 30 mm wciskanymi w uchwyty zamocowane w górnym poprzecznym profilu. Maksymalna długość 2000 mm, szerokość 780 mm – inne wymiary na indywidualne zamówienie. Zalecany „nawis” blatu poza obrys nóg – 1 cm/stronę. Stelaż malowany proszkowo na kolor RAL.

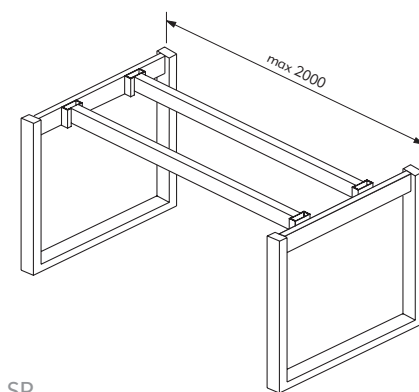

SP

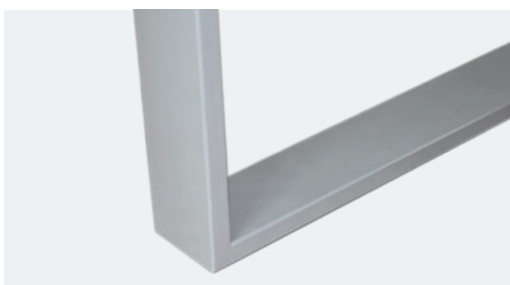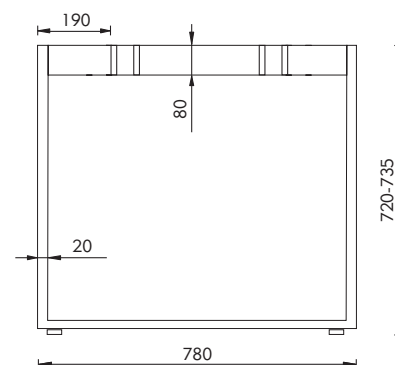


SNC

SNC/chrom



Stelaż **SNC** wykonany jest z kwadratowych profili stalowych o przekroju 50x50 mm. Połączenia nóg z profilami poziomymi są niewidoczne. Nogi wsparte na stopkach umożliwiającą poziomowanie. Nogi łączone dwoma belkami **BW**. **SNC** przeznaczony jest do biurków prostych i stołów konferencyjnych. Belki **BW** sprzedawane są oddzielnie. Stelaż **SNC BW/chrom** posiada dwie chromowane nogi. Belki **BW** są malowane proszkowo w kolorze RAL w/g wzornika. Blenda biurka mocowana do blatu - mocowanie „KO”.

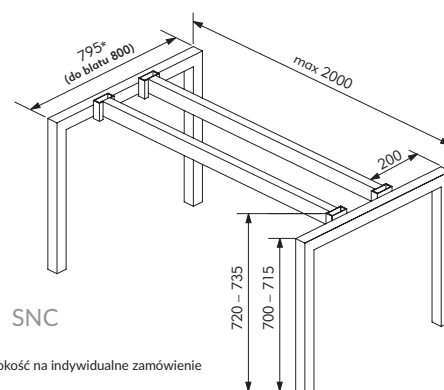

Wykaz belek na stronie 20

OZNACZENIA:

SNC – stelaż do biurka prostego łączony dwoma belkami **BW** (wciskany)

SNC – stelaż do biurka prostego łączony dwoma belkami **BW**, chromowane nogi

KS

KS/R

KS/chrom

SKO

SKO/R



KS 50x50



KS-50, KS-60



KS/R-50, KS/R-60



KS/R-50, KS/R-60



MOCOWANIE KO

UWAGA Na życzenie wykonujemy otwory w rurach do montażu osłony z płyty meblowej. Elementy do montażu płyty w komplecie.


KANAŁ KABLOWY
POZIOMY KPOSPOSÓB ŁĄCZENIA
BELEK Z NOGĄSTOPKI DO
POZIOMOWANIA
I REGULACJI WYSOKOŚCIKANAŁ KABLOWY
PIONOWY KPI

Stelaże **KS** i **SKO** mają nogi wykonane z rur stalowych o średnicy 50 lub 60 mm, stelaż **KS** 50x50 z profili stalowych o przekroju 50x50 mm, zakończone stopkami do poziomowania. Nogi połączone są profilami prostokątnymi frezowanymi na końcach. Stabilność konstrukcji zapewnia wzmocnienie rur i profili wewnątrz. Prosty montaż i estetyczne połączenie nóg z profilami. Stelaże oznaczone symbolem **KS** przeznaczone do biurków prostych i stołów konferencyjnych. Stelaże oznaczone symbolem **SKO** przeznaczone do biurków kątowych. Stelaże **KS/R** i **SKO/R** posiadają regulację wysokości w zakresie 675-875 mm oraz osłony regulatorów.



Stelaże **KS/chrom** i **SKO/chrom** posiadają chromowane nogi. Profile łączące malowane są proszkowo na kolor RAL. Profile chromowane na indywidualne zamówienie.

PRZYKŁADY ZABUDOWY

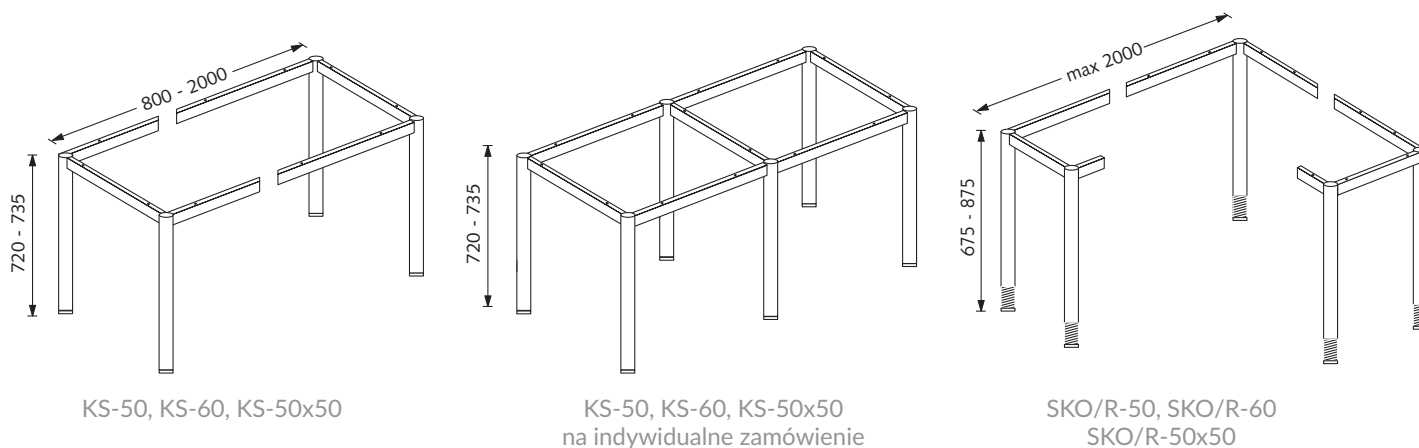

OZNACZENIA:

KS-50 1600x800 – nogi z rur o średnicy 50 mm do blatu biurka o wym. 1600x800mm

KS-60 1800x800 – nogi z rur o średnicy 60 mm do blatu biurka o wym. 1800x800 mm

KS-50x50 1400x700 – nogi z profili kwadratowych 50x50 do blatu biurka o wym. 1400x700 mm

KS/R-60 – konstrukcja stelaża **KS-60** z regulacją wysokości w zakresie 675-875 mm

SKO-50 1800x1200x800x600 – stelaż do biurka kąтового „otwarty” (możliwość montażu szuflady pod klawiaturę) nogi z rur o średnicy 50 mm. Wymiar stelaża dla określonego blatu.

SKO/R-50 – konstrukcja stelaża **SKO-50** z regulacją wysokości w zakresie 675-875 mm

KS-50/chrom 1600x800 – nogi chromowane z rur o średnicy 50 mm do blatu biurka o wym. 1600x800m


KS-60/chrom 1800x800 – nogi chromowane z rur o średnicy 60 mm do blatu biurka o wym. 1800x800 mm

KS-50x50/chrom 1400x700 – nogi chromowane z profili kwadratowych 50x50 do blatu biurka o wym. 1400x700 mm

SKO -50/chrom 1800x1200x800x600 – stelaż do biurka kąтового „otwarty” (możliwość montażu szuflady pod klawiaturę) nogi chromowane z rur o średnicy 50 mm. Wymiar stelaża dla określonego blatu.


SSK

SSK2


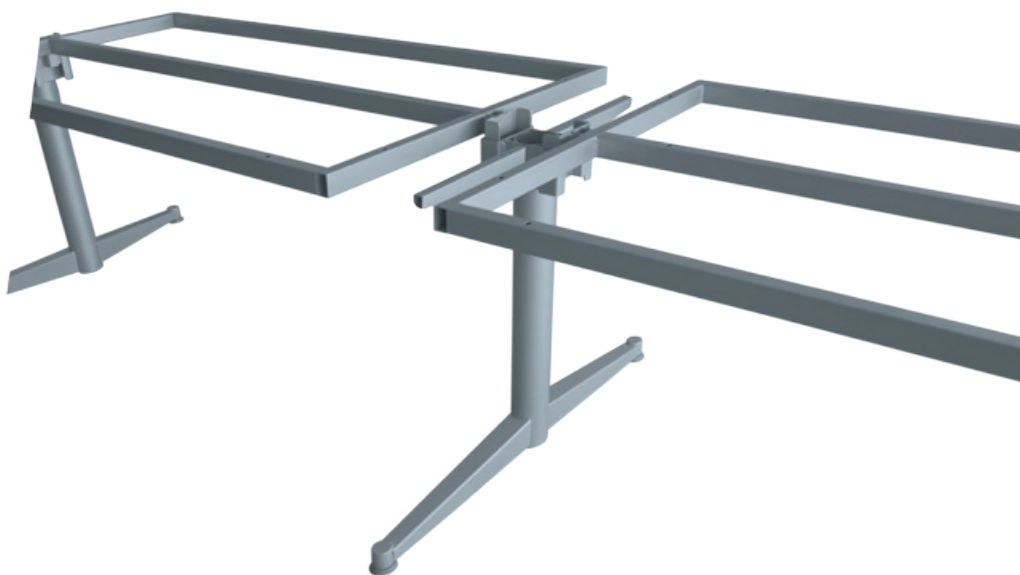


Stelaże **SSK** i **SSK2** służą jako podstawy stołów konferencyjnych o różnicowanych kształtach blatów. Noga środkowa pojedyncza **SSKx** lub podwójna **SSK2x** umożliwia podparcie dwóch połączonych blatów. Elementem łączącym stelaża jest rama **RSK** lub **RSK2** wykonana z profili stalowych. Ramy **RSK** i **RSK2** sprzedawane są oddzielnie.

SSK - stelaż pojedynczy

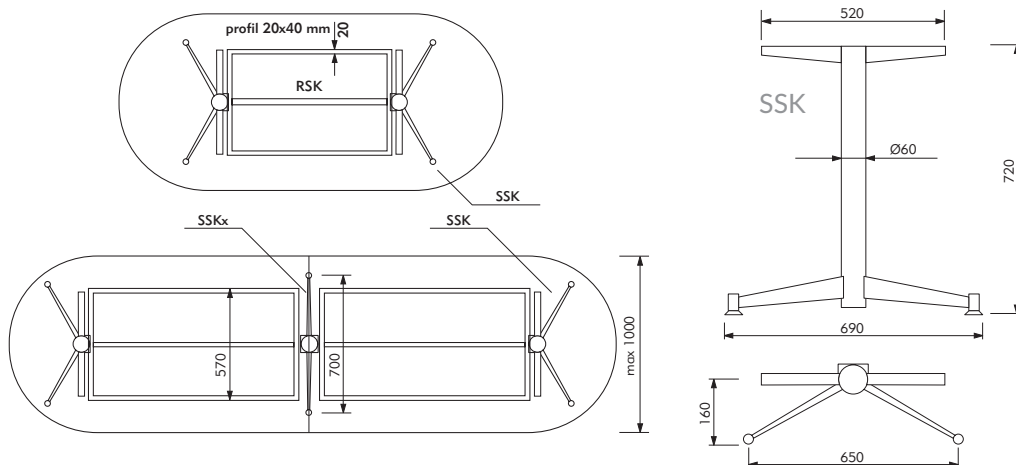

SSK2 - stelaż podwójny

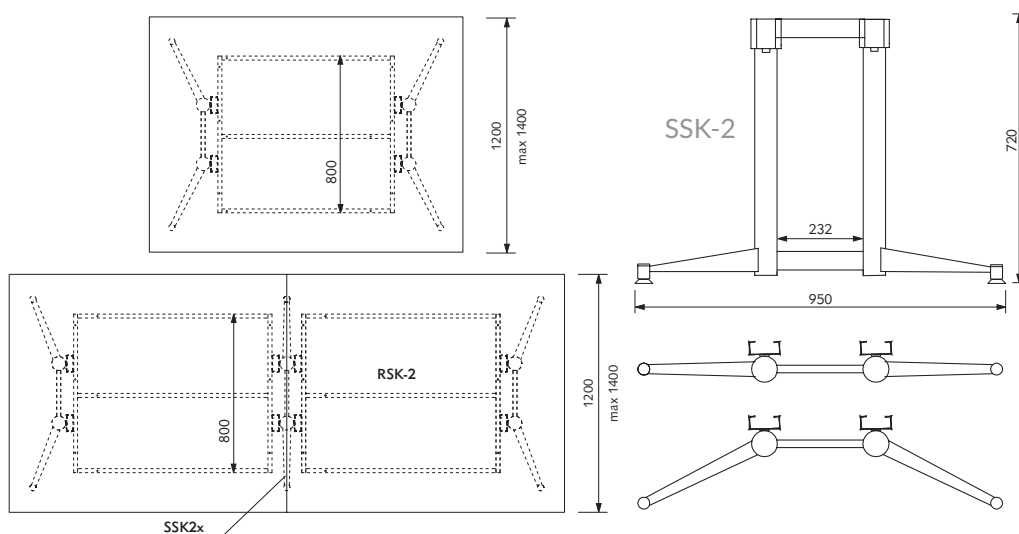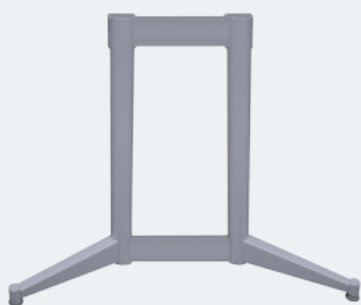

Wykaz belek na stronie 20

OZNACZENIA:

SSK – stelaż pojedynczy do stołu konferencyjnego łączony ramą **RSK**

SSKx – noga środkowa pojedyncza do podparcia dwóch blatów stołu konferencyjnego

SSK2 – stelaż podwójny do stołu konferencyjnego łączony ramą **RSK2**


SSK2x – noga środkowa podwójna do podparcia dwóch blatów stołu konferencyjnego

STELAŻ UCHYLNY – SU



Stelaż **SU** przeznaczony do blatów uchylnych o wymiarach: szerokość do 2000 mm głębokość 600 – 800 mm. Wykonany z profili 60 x 30 mm. Dolne spawy niewidoczne. Do podstawy stelaża mocowane kółka obrotowe fi 50 mm z obudową metalową, w tym dwa z hamulcem. Usztywnienie stelaża stanowi belka o przekroju 50 x 30, mocowana do pionowych elementów nóg śrubami. Belka zabezpiecza blat biurka przed ugięciem. W podporach blatu wykonanych z ceowników otwory do mocowania blatu. Podpory mocowane przegubowo do górnej części nogi stelaża, wyposażone w mechanizm samoblokujący. Odległość pomiędzy dwoma uchylonymi blatami ok. 16 cm.

Kompletny stelaż składa się z dwóch nóg, oraz belki łączącej wliczonej w cenę.

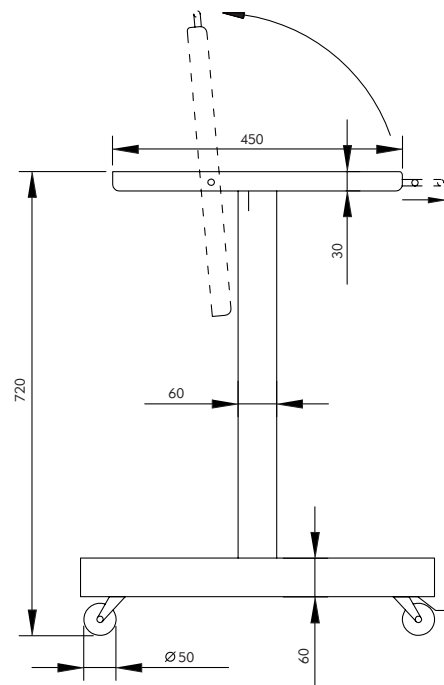


SLN


SLS




Stelaże **SLN** i **SLS** stosowane są do biurków prostych i kątowych. Łączenie nóg płytą meblową, belką usztywniającą **BU** lub belką wykonaną jako kanał kablowy **BK**. Posiadają stopki umożliwiające poziomowanie i kanał kablowy wewnątrz elementu pionowego. Belki do biurków prostych sprzedawane są oddzielnie.

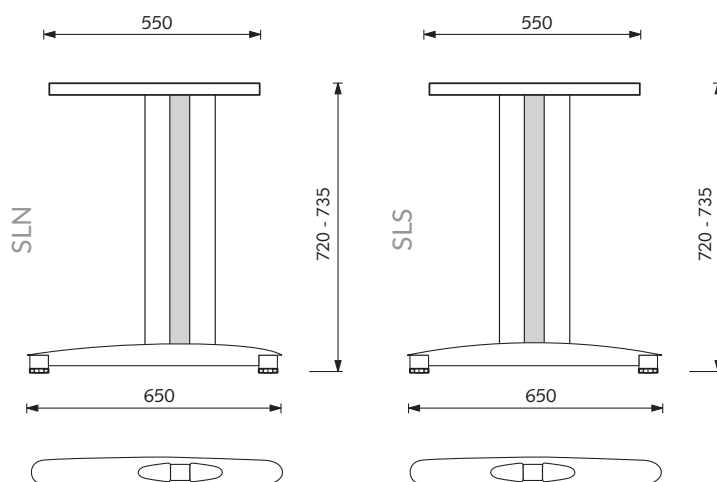

PRZYKŁADY ZABUDOWY




SLN/BK



SLS/BU-bis

Stelaże z oznaczeniem „bis” dostarczane są w komplecie z nogą rurową narożną **NR-60 bis** oraz belkami **BU** lub kanałami **BK** dobranymi wg tabeli.

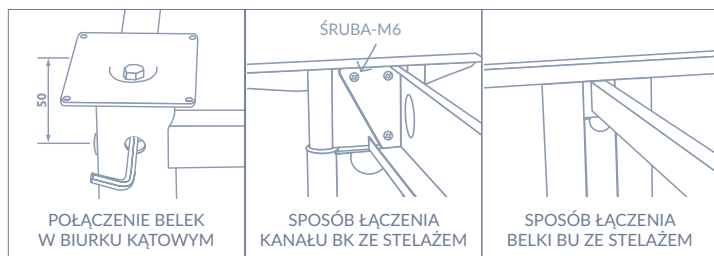

Wykaz belek na stronie 20

OZNACZENIA:

SLN, SLS – stelaże przystosowane do łączenia płytą meblową

SLN-BU, SLS-BU – stelaże przystosowane do łączenia belką usztywniającą **BU**

SLN-BK, SLS-BK – stelaże przystosowane do łączenia kanałem **BK**

SLN-BU bis, SLS-BU bis – stelaże do biurków kątowych łączone belkami **BU**

SLN-BK bis, SLS-BK bis – stelaże do biurków kątowych łączone belkami **BK**



SLN bis, SLS bis – stelaże do biurków kątowych łączone płytą meblową



ALFA-BG




ALFA-BP

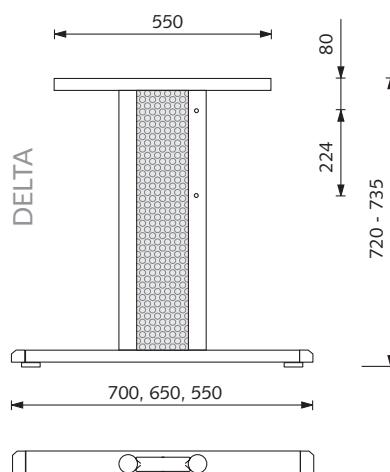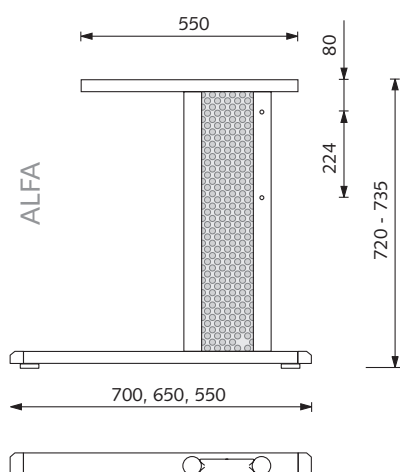


Stelaże **ALFA**, **DELTA** służą jako podpory biurków prostych i kątowych. Elementem łączącym jest płyta meblowa. **ALFA** i **DELTA** posiadają zewnętrzne elementy maskujące wykonane z blachy gładkiej **/BG/** lub perforowanej **/BP/**. Posiadają wewnętrzne kanały kablowe i stopki do poziomowania. Stopy dolne mogą być wykonane w długościach: 700, 650 i 550 mm. W komplecie elementy mocujące płytę.

PRZYKŁADY ZABUDOWY




ALFA



DELTA-bis

Stelaże z oznaczeniem „bis” do biurków kątowych, dostarczane są w komplecie z nogą rurową narożną **NR-60 bis**, przystosowaną do mocowania płyty meblowej oraz elementami mocującymi płytę.


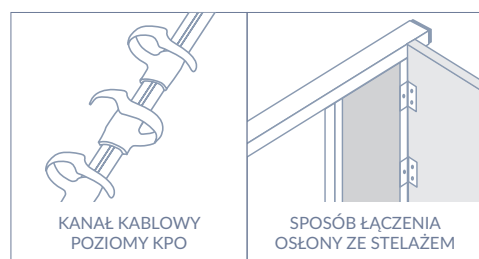


OZNACZENIA:

ALFA/BG-650 – stelaż z wypełnieniem gładkim, długość stopy 650 mm

DELTA/BP-550 – stelaż z wypełnieniem perforowanym, długość stopy 550 mm




ALFA/BP-700/550 bis – stelaż biurka kątowego, wypełnienie perforowane, długość dolnych podpór 700 i 550 mm

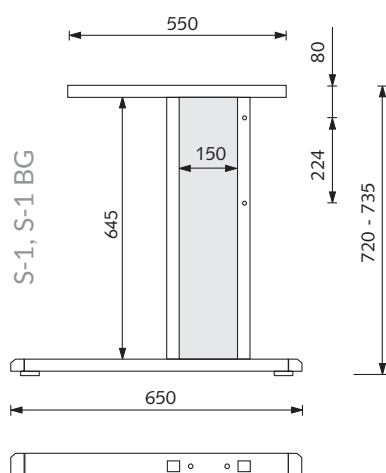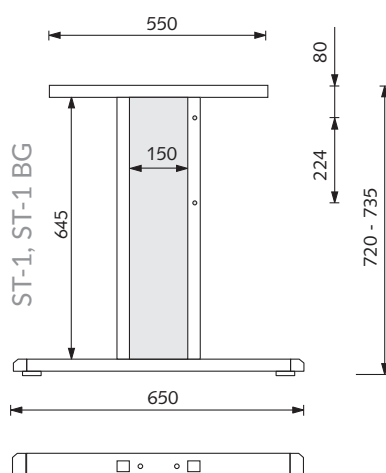S-1**ST-1****S-1****S1 BG****S-1, S-1 BG****ST-1, ST-1 BG**

Stelaże **S-1**, **ST-1** wykonane są z profili stalowych, elementy pionowe przystosowane do wypełnienia płytą meblową. Mocowanie płyty niewidoczne. Stelaż **ST-1 BG** posiada wypełnienie z blachy gładkiej tylko od strony zewnętrznej. Mają zastosowanie jako podpory biurków prostych i kątowych. Elementem łączącym nogi jest płyta meblowa. Stopy dolne o stałym wymiarze zakończone stopkami do poziomowania.

Kątowniki do mocowania płyty są dostarczane w komplecie. Stelaże **S-1** dostarczane są bez wypełnienia z płyty.

PRZYKŁADY ZABUDOWY

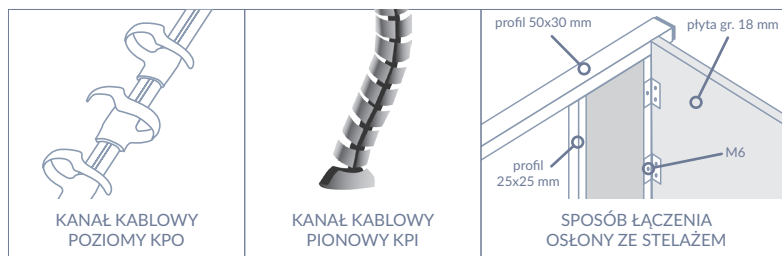**S-1, S-1 BG, ST-1, ST-1 BG****ST-1 bis, ST-1 BG bis, S-1 bis, S-1 BG bis**

Stelaże z oznaczeniem „bis” do biurków kątowych, dostarczane są w komplecie z nogą rurową narożną **NR-60 bis**, przystosowaną do mocowania płyty meblowej oraz elementami mocującymi.

OZNACZENIA:

S-1, **ST-1** – stelaże do biurków prostych, bez wypełnienia

S-1 BG – stelaż do biurków prostych z wypełnieniem zewnętrznym z blachy gładkiej

S-1 bis, **ST-1 bis**, **S-1 BG bis**, **ST-1 BG bis** – stelaże do biurków kątowych



P-700*



P-500*



P-500/chrom*

* - do blatu Ø max 900



NRWK-60



NRW-50
NRW-60



NRW-50
NRW-60



NRG-38



PODSTAWA
NR-300



PODSTAWA
NR-500



NKB-50/45/520




NR-50/45/520




NR-50
NR-60
NR-80




NR-50x50

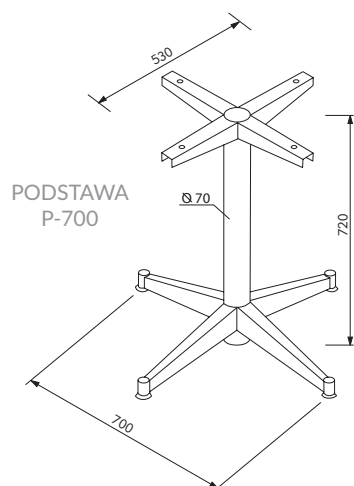


PODSTAWA
P-700




PODSTAWA P-500




PODSTAWA P-300




PODSTAWA NR-300




PODSTAWA NR-500




NRG-38

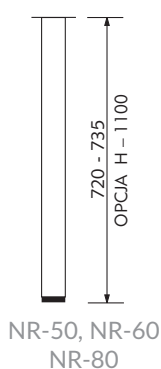

NRW-50, NR-60
NR-80




NR-50x50




NRW-50x50




NRW-60



NRWK-60





NKB-50/45/520



NR-50/45/520




AKCESORIA

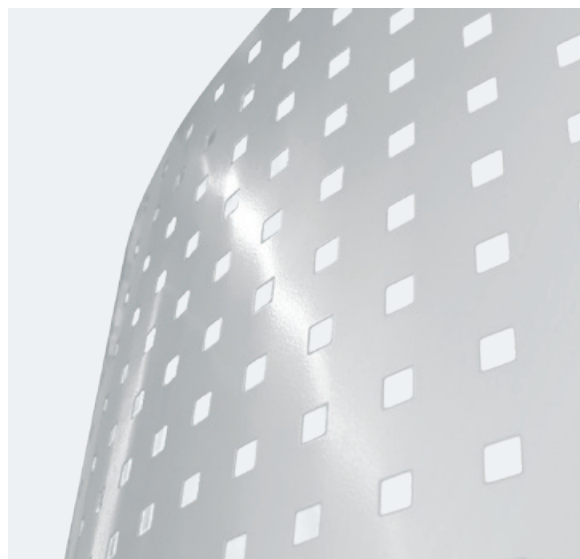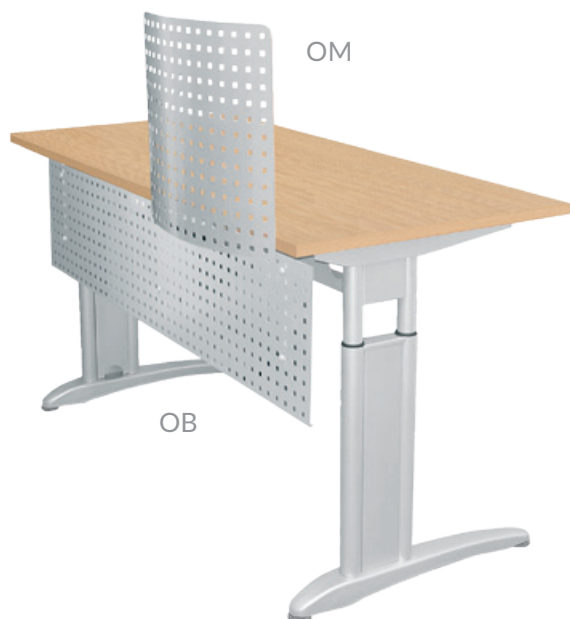

„OM” - OSŁONA
MONITORA

„OB” - OSŁONA BIURKA

SPOSODY MOCOWANIA OB

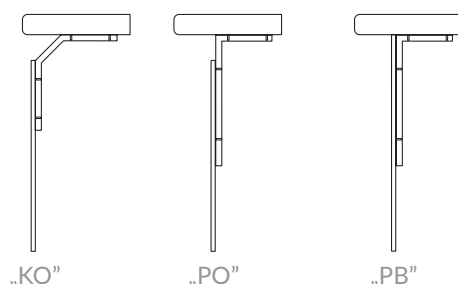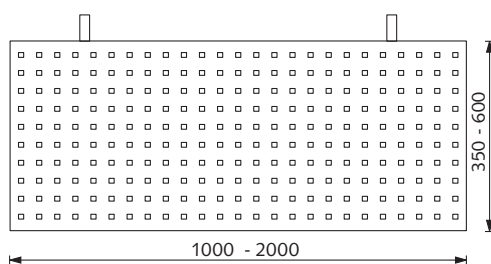




PERFORACJA Qg
oczka kwadratowe, układ prosty (kąt 90°)
Qg 10,0 - 30,0 (prześwit 11,1 %)

WSPORNIK NADSTAWKI
„W-18/25/28”

WSPORNIK NADSTAWKI
„WD-60/116/250/400”

KANAŁ KABLOWY
POZIOMY - „KPO”
1 kpl-(3x500mm)


KANAŁ KABLOWY
PIONOWY - „KPI”

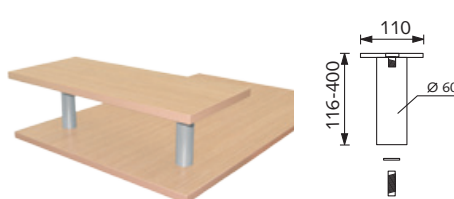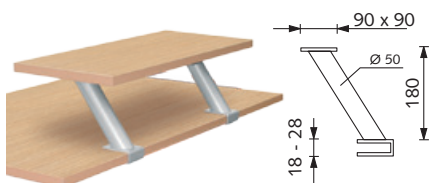


W-18 - do blatu 18 mm
W-25 - do blatu 25 mm
W-28 - do blatu 28 mm

WD-60/116 - wysokość 116 mm
WD-60/250 - wysokość 250 mm
WD-60/400 - wysokość 400 mm


KOLORYSTYKA




BIAŁY
struktura
RAL 9003



SZARY
struktura
RAL 7035



ALUMINIUM
gładki
RAL 9006



ALUMINIUM
struktura
RAL 9006




ALUMINIUM
satyna
RAL 9007



GRAFIT
gładki
RAL 7024




GRAFIT
struktura
RAL 7024



CZARNY
struktura
RAL 9005



CHROM

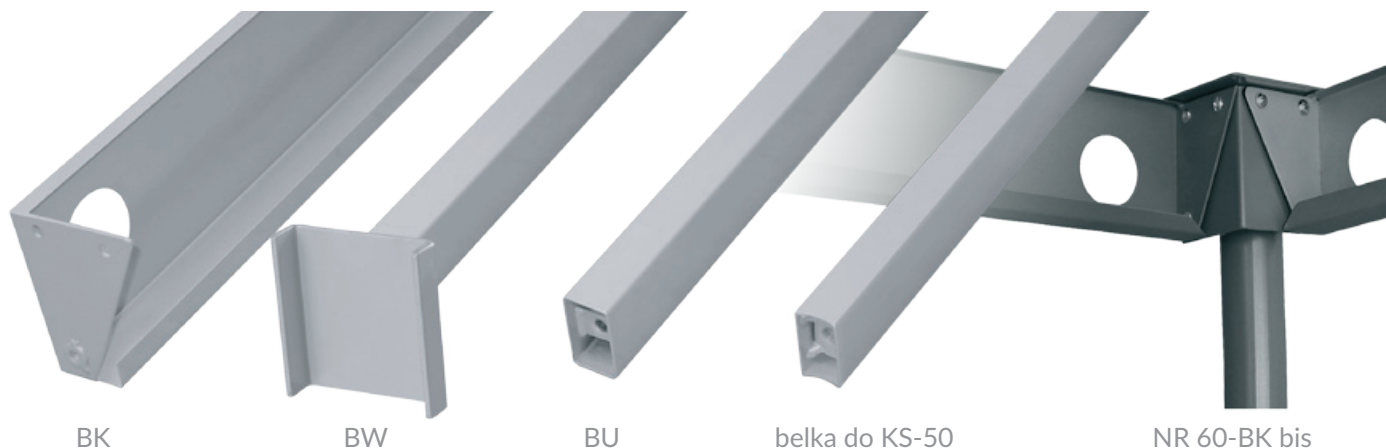

BK

BW

BU


belka do KS-50

NR 60-BK bis




PK-B

PKB - podstawa komputera wisząca




PODSTAWA KOMPUTERA METALOWA

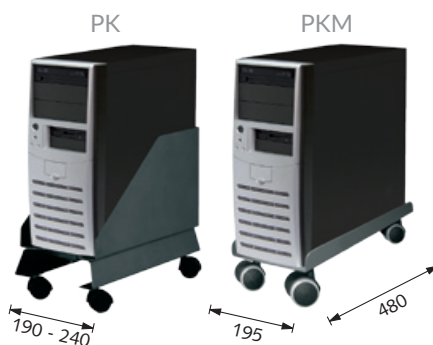

PK

PKM

KĄTOWNIKI I ŁĄCZNIKI DO BLATÓW (bez wkrętów)

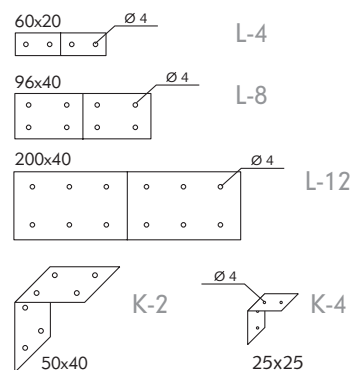

Konstrukcje łóżek hotelowych LH-1, LH-2, LH-3 produkowane są w trzech szerokościach. Spawane elementy zapewniają trwałość i stabilność konstrukcji. Profile zewnętrzne ramy posiadają otwory i uchwyty do mocowania elementów obudowy z płyty meblowej. Nogi dokręcane do ramy łóżka


STOPKI DO SZAF (z regulacją poziomowania)



SZUFLADA NA KLAWIATURĘ „SKW-2”



LH-2

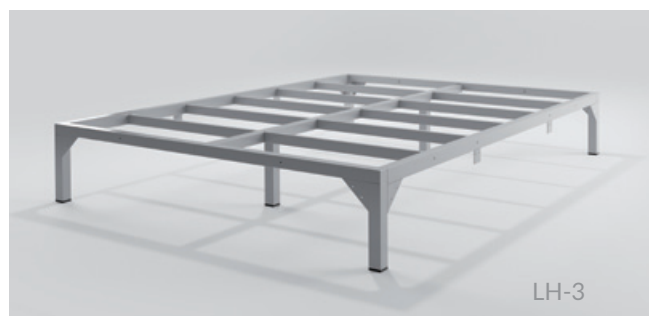

LH-3

OZNACZENIA:

LH-1 - konstrukcja łóżka o wymiarach 2000x800 h=310 mm

LH-2 - konstrukcja łóżka o wymiarach 2000x900 h=310 mm

LH-3 - konstrukcja łóżka podwójnego o wymiarach 2000x1400 h=310 mm

WYKAZ BELEK

WYKAZ BELEK DO BIUREK PROSTYCH

	SLN, SLS	SLN, SLS, C-1, CR-1, C-1 chrom, CR-1chrom	C-2, C-3, CR-2, CR-3, C-2 chrom, C-3 chrom, CR-2 chrom, CR-3 chrom	C-2, C-3	SNC	SP
długość blatu mm	długość belki BU mm	długość belki BK mm		długość belki BW mm		
800	L = 690	L = 640	L = 600	L = 600	L = 689	L = 674
1000	L = 890	L = 840	L = 800	L = 800	L = 889	L = 874
1200	L = 1090	L = 1040	L = 1000	L = 1000	L = 1089	L = 1074
1400	L = 1290	L = 1240	L = 1200	L = 1200	L = 1289	L = 1274
1600	L = 1490	L = 1440	L = 1400	L = 1400	L = 1489	L = 1474
1800	L = 1690	L = 1640	L = 1600	L = 1600	L = 1689	L = 1674
2000	L = 1890	L = 1840	L = 1800	L = 1800	L = 1889	L = 1874

UWAGA: Do biurek prostych belki są sprzedawane osobno.
Do biurek narożnych "bis" belki są sprzedawane w komplecie

WYKAZ BELEK DO BIUREK NAROŻNYCH

	długość belki BU mm		długość belki BK mm		
długość blatu mm	SLN	SLS	SLN, C-1	SLS	C-2, C-3
1400x1200	1060/860	960/760	1020/820	910/710	925/725
1600x1200	1260/860	1160/760	1220/820	1110/710	1125/725
1400x1400	1060/1060	960/960	1020/1020	910/910	925/925
1600x1400	1260/1060	1160/960	1220/1020	1110/910	1125/925
1800x1200	1460/860	1360/760	1420/820	1310/710	1325/725

WYKAZ RAM RSK I RSK2 DO STOŁÓW KONFERENCYJNYCH

długość blatu mm	długość ramy RSK mm	łącna długość blatów mm	długość jednej ramy RSK, RSK2mm x 2 szt.
1400	800	2600	965
1600	1000	2800	1065
1800	1200	3000	1165
2000	1400	3200	1265
2200	1600	3400	1365
2400	1800		

KOLORYSTYKA

BIĄŁY struktura RAL 9003	SZARY struktura RAL 7035	ALUMINIUM gładki RAL 9006	ALUMINIUM struktura RAL 9006	ALUMINIUM satyna RAL 9007	GRAFIT gładki RAL 7024	GRAFIT struktura RAL 7024	CZARNY struktura RAL 9005	CHROM

CHROM - pokrycie nikiel - chrom według normy PN-EN12540:2002

Niniejszy katalog publikowany jest w celach informacyjnych, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oferowanych produktach. Kolory wydrukowane w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych produktów.